

SUPREMA

Para trato diário ou silagem com alta qualidade, uniformidade de corte, menor custo de manutenção, menor perda de potência, maior confiabilidade, tecnologia, robustez e melhor custo benefício.



- Pino fusível de segurança;
- Mudança de corte por corrente com seis diferentes tamanhos.



PMCS-1100 • Frente colhedora com área de corte 1.100 mm, colhe capim plantado em área total como: aveia, azevém, milheto e brachiárias, com produção de 10 a 20 ton/h.



- Sistema individual de facas de corte de base



- Plataforma articulável facilitando a limpeza e manutenção.



- Rotor picador de 6 facas para colher cana-de-açúcar e capim napier, ou com 12 facas para colher milho e sorgo, com maior produtividade.



- Quebrador de milho

Nº de rolos	4 verticais
Trator	55cv (ou superior)
Produção Nominal	10 a 30 ton/hora
Nº de facas do rotor	6 ou 12 (opcionais)
Rotação	TDP 540 rpm
Opções de corte	2, 6, 8, 12, 16, 22mm
Peso da máquina	510 kg



- Afiador rotativo das facas do rotor picador de alta precisão que proporciona rapidez e segurança.



- Opcionais: • Roda de apoio;
- Bica com acionamento hidráulico;
- Rosca-sem-fim para colher cana-de-açúcar tombada pelo vento.

OBS.: Para colher cana-de-açúcar usar trator com super redutor (LOW-TRACK)




MENTA MIT MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua Barão do Rio Branco, 575 C.P.:08 CEP: 14240-000 • Cajuru • SP • Brasil
 Fone: +55(16) 3667-9600 Fax: +55(16) 3667-3131
 www.mentamit.com.br mentamit@mentamit.com.br

SUPREMA



Colhedora de forragens de milho, sorgo, capim napier, abacaxi, cana-de-açúcar e capim plantado em área total, com excelente desempenho para atender micros, pequenos e médios criadores de gado de leite e corte.

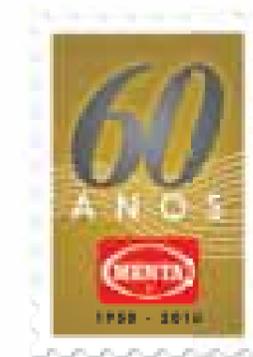

- Transmissão por cardã.
- Menor perda de potência.
 - Menor custo de manutenção.

Abertura telescópica do cambão

Plataforma para colher milho e sorgo.

Maior abertura
65cm



A Menta MIT reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 01/2010

SUSSEX 2L ARTICULADA



Opcionais:
• Rosca sem fim para levantar cana tombada

• Mudança de corte com 6 tamanhos.
• Pino fusível.

Rotor picador de 12 facas



• Regulagem de altura de corte de base por pistão hidráulico

• Apoiado em dois pneus dando maior estabilidade ao conjunto

Plataforma frontal articulada.
• Fácil limpeza e manutenção
• Regulagem da contra-faca

OBS.: Para trabalhar com cana-de-açúcar usar trator com super redutor (low-track).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUSSEX 2L FCI		SUSSEX 2L FM2-50		SUSSEX 2L FM2-90		SUSSEX 2L PMC 1400	
Nº de rolos	4 verticais	Nº de rolos	6 verticais	Nº de rolos	6 verticais	Largura de Corte (mm)	1400
Trator	75cv (ou superior)	Trator	75cv (ou superior)	Trator	85cv (ou superior)	Nº de Facas de Corte	20
Produção Nominal	25 a 35 ton/hora	Produção Nominal	20 a 30 ton/hora	Produção Nominal	30 a 40 ton/hora	Altura da Hélice	100 mm
Nº de facas do rotor	12	Nº de facas do rotor	12	Nº de facas do rotor	12	Acionamento	Cx. Transmissão/Corrente
Rotação TDP	540 rpm	Rotação TDP	540 rpm	Rotação TDP	540 rpm	Trator	65cv (ou superior)
Rotação do rotor	1580 rpm	Rotação do rotor	1580 rpm	Rotação do rotor	1580 rpm	Rotação TDP (rpm)	540
Opções de corte	2, 6, 8, 12, 16, 22 mm	Opções de corte	2, 6, 8, 12, 16, 22 mm	Opções de corte	2, 6, 8, 12, 16, 22 mm	Altura de corte	100 a 400 mm
Espaçamento entre linhas	Até 120 cm	Espaçamento entre linhas	40 a 60 cm	Espaçamento entre linhas	70 a 90 cm	Rendimento (ton/h)	18 a 30
Peso da máquina	800 kg	Peso da máquina	880 kg	Peso da máquina	900 kg	Peso da Máquina (kg)	1070

A Menta Mit reserva-se o direito de alterar as especificações desta máquina sem prévio aviso. - 01/2010

SUSSEX 2L ARTICULADA



COLHEDORA DE FORRAGENS DE ULTIMA GERAÇÃO, EFICAZ NO TRATO DIÁRIO E IDEAL NA HORA DE ENSILAR



Quebrador de milho

• Cambão articulado
• Transmissão por cardan
• Menor perda de potência
• Menor custo de manutenção



MENTA MIT MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

Rua Barão do Rio Branco, 575 C.P.:08 CEP: 14240-000 • Cajuru • SP • Brasil
Fone: +55(16) 3667-9600 Fax: +55(16) 3667-3131
www.mentamit.com.br mentamit@mentamit.com.br

NOSSO COMPROMISSO:
CRIAR MÁQUINAS QUE NÃO SE PAREÇAM COM NENHUMA OUTRA





Facas Serrilhadas

FM2-50 - Plataforma recolhadora para milho e sorgo em duas linhas com espaçamento de 0,40 a 0,60 cm entre-linhas.

FM2-90 - Plataforma recolhadora para milho e sorgo em duas linhas com espaçamento de 0,70 a 0,90 cm entre-linhas.



Afiador rotativo das facas do rotor picador

PMC-1400 - Plataforma recolhadora de capim e gramíneas plantados em área total, com área de corte de 1,40 m.

SUSSEX 2L ARTICULADA

Uma colhedora média de forragem de última geração, apoiada em pneus, com regulagens de altura de corte de base por pistão hidráulico com comando pelo operador.

Bica de saída com acionamento hidráulico

Sussex 2L, oferece algumas inovações como:

- Com simples troca de plataforma frontal, colhe cana de açúcar, capim, napier, milho e sorgo em uma linha, colhe também milho e sorgo em duas linhas e capim e graminhas plantado em área total com área de corte de 1,40mts.

Opcional
• Aplicador de inoculante e cal.

- Cambão articulado dando maior estabilidade e rapidez na colheita.



FC-1- Plataforma recolhadora com maior abertura, especialmente para colher cana-de-açúcar e colhe também milho, sorgo, capim napier, plantado em linha.

