

TOMIX



L 16



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- DEPOSITO EN POLIETILENO 14 LITROS DE CAPACIDADE
- MOTOR MONOCILINDRICO, 2 TEMPOS COM ARREFECIMENTO A AR
- CARBURANTE: MISTURA DE GASOLINA + ÓLEO COM UMA PERCENTAGEM DE 4% (EX: 4 LITROS DE ÓLEO PARA 100 LITROS DE GASOLINA)-(25:1)
- ARRANQUE: AUTOMÁTICO-AUTOENVOLVENTE
- PERMITE FAZER A APLICAÇÃO DE LIQUIDOS E PÓS (EX: ENXOFRE) POR OPÇÃO



TECNICAL DATA

- TANK MADE IN POLYTHENE WITH 14 LITERS CAPACITY
- TWO-STROKE ENGINE WITH AIR COOLING
- FUEL: THE MIXTURE'S RATIO BETWEEN GASOLINE AND OIL IS 4% (EX: 4 LITERS OIL AND 100 LITERS GASOLINE) – (25:1)
- AUTOMATIC STARTING PLUG
- IT CAN BE USED FOR SPAYING AND APPLYING DUST (IN OPTION)

KIT PARA PÓ / KIT FOR DUSTING

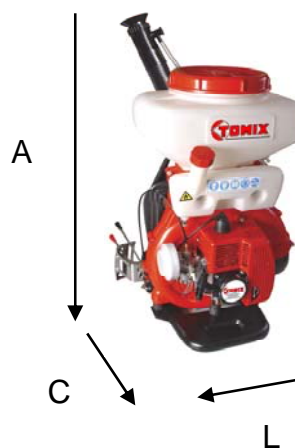

Modelo Modél	Cap.(liq.) l	Débito.(liq.) Flow rate (liq.) l/min	Raio de Acção Range (liq.) m		Raio de Acção (pós) Range (dust) m		c.c.
			horizontal	vertical	horizontal	vertical	
L16	14	0 - 4	12	10	15	12	41,5

Modelo Modél	Potência Power Máx. (hp)	r.p.m	Tipo Ignição Type ignition	Peso
				Weight Kg
L16	3	7500	CDI	11

GRAVURAS E DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
PRINTS AND TECHNICAL DATA, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

GRAVURAS Y DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERACION SIN AVISO PRÉVIO.
ILUSTRATIONS ET DONNÉES, SOUMISES À ALTERATION SANS PRÉ AVIS.

DISTRIBUIDOR - DEALER - AGENT - DISTRIBUIDOR

TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart.33 - 2560-312 - TORRES VEDRAS - Portugal
Telef. 261 335 620 - Fax 261 335 625 - www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional Nº14 - Km. 38 - 4700-895 TEBOSA - Braga
Telef. 253 605 840 - Fax 253 286 354 - joper@tomix.com.pt



ELEMENTS TECHNIQUES


- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE 14 LITRES CAPACITÉ
- MOTEUR 2 TEMPS AVEC RÉFRIGÉRATION À AIR
- COMBUSTIBLE: LE RAPPORT ESSENCE L'HUILE EST DE 4% (EX: 4 LITRES DE HUILE PAR 100 LITRES D'ESSENCE)-(25:1)
- DEMARRAGE: AUTOMÁTIQUE AVEC STARTER
- IL PEUT FAIRE FAZER A APLICACION DE PRODUTS LIQUIDES ET AUSSI DE POUDRE (EX: SUFRE) PAR OPTION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DEPÓSITO: EN POLIETILENO CON 14 LITROS CAPACIDAD
- MOTOR DE 2 TIEMPOS COM REFRIGERACION A AIRE
- COMBUSTIBLE: LA RELACIÓN DE GASOLINA/ACEITE ES DE 4% (EX: 4 LITROS DE ACEITE PER 100 LITROS DE GASOLINA)-(25:1)
- ARRANQUE: AUTOMÁTICO COM STARTER
- PUEDE SER UTILIZADO PARA APLICAR PRODUCTOS LIQUIDOS, PULVERIZAR Y TAMBIÉN PRODUCTOS EN POLVO, ESPOLVOREO

KIT POUR POUDRE / KIT PARA POLVO

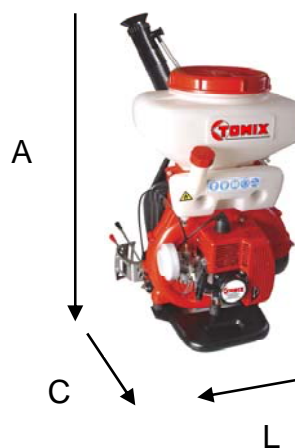

Modèle Modelo	Cap.(liq.) l	Débit(liq.) Caudal (liq.) l/min	Porté Alcance (liq.) m		Porté (poudre) Alcance (polvo) m		c.c.
			horizontal	vertical	horizontal	vertical	
L16	14	0 - 4	12	10	15	12	41,5

Modèle Modelo	Puissance Potência Máx. (hp)	r.p.m	T ype Ignition Type ignición	Poids
				Peso Kg
L16	3	7500	CDI	11

GRAVURAS E DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
PRINTS AND TECHNICAL DATA, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

GRAVURAS Y DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERACION SIN AVISO PRÉVIO.
ILUSTRATIONS ET DONNÉES, SOUMISES À ALTERATION SANS PRÉ AVIS.

DISTRIBUIDOR - DEALER - AGENT - DISTRIBUIDOR

TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart.33 - 2560-312 - TORRES VEDRAS - Portugal
Telef. 261 335 620 - Fax 261 335 625 - www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional Nº14 - Km. 38 - 4700-895 TEBOSA - Braga
Telef. 253 605 840 - Fax 253 286 354 - joper@tomix.com.pt

TOMIX



PULVERIZADOR X16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DEPÓSITO POLIETILENO 16 LITROS

➤ BOMBA MANUAL COM CÂMARA DE PRESSÃO PERFEITAMENTE DIMENSIONADA EM NYLON (NY)

LANÇA COM JACTO REGULÁVEL

➤ CORREIAS REGULÁVEIS

➤ TORNEIRA NO PUNHO DA LANÇA

QUADRO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Depósito Cap. litros	Pressão	Dimensões mm CxLxA	Peso Kg
		bar		
X16	16	6	285x435x620	4,7

GRAVURAS E DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
PRINTS AND TECHNICAL DATA, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

GRABURAS Y DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERACION SIN AVISO PRÉVIO.
ILUSTRATIONS ET DONNÉES, SOUMISES À ALTERATION SANS PRÉ AVIS.

DISTRIBUIDOR - DEALER - AGENT - DISTRIBUIDOR

TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart.33 - 2560-312 - TORRES VEDRAS - Portugal
Telef. 261 335 620 - Fax 261 335 625 - www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional Nº14 - Km. 38 - 4700-895 TEBOSA - Braga

TOMIX



CSD

MOTOPULVERIZADOR
MOTORSPRAYER
MOTOPULVERIZATEUR



65



100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CHASSIS DE ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO
- DEPÓSITO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 65 E 100 LITROS NOS MODELOS 65 E 100
- 1 RODA NO MODELO 65 OU 2 RODAS NOS MODELOS CSD E 100
- MOTOR A GASOLINA DE 1,5 A 5 cv
- BOMBA DE MEMBRANA OU PISTAO COM DÉBITO DE 15 A 29 l/min E 0 A 25 bar DE PRESSÃO
- COMANDO REGULADOR DE PRESSÃO
- EQUIPAMENTO EM OPÇÃO: ENROLADOR, TUBO E PISTOLA



TECHNICAL DATA

- CHASSIS MADE IN TUBULAR STEEL STRUCTURE
- TANK MADE IN POLYTHENE OF 65 LITERS CAPACITY CONCERNING THE CSD AND 100 MODELS
- 1 WHEEL CONCERNING THE 65 MODEL AND 2 WHEELS CONCERNING THE CSD AND 100 MODELS
- BENZENE ENGINE OF 1,5 TO 5 hp
- PUMP MEMBRANE OR PISTON WITH 15 TO 29 L/MIN FLOW RATE AND 0 TO 25 bar PRESSURE
- PRESSURE REGULATOR
- OPTIONAL EQUIPMENT: COIL, SPRAY GUN AND TUBE



ELEMENTS TECHNIQUES

- CHÂSSIS EN STRUCTURE TUBULAIRE EN ACIER
- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE AVEC CAPACITÉ DE 65 ET 100 LITRES CONCERNANT LES MODELES 65 ET 100
- POMPE DE MEMBRANE OU PISTON AVEC DÉBIT DE 15 JUSQU'A 29 l/min ET PRESSION DE 1 JUSQU'A 25 BAR
- 1 ROUE CONCERNANT LE MODEL 65 OU 2 ROUES CONCERNANT LES MODELES CSD ET 100
- MOTEUR À BENZINE DE 1,5 hp JUSQU'À 5 hp
- REGULATEUR DE PRESSIÃO
- EQUIPEMENT EN OPTION: DEVIDOIR À TUYAU, LANCE ET TUYAU



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CHASSIS: ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO
- DEPÓSITO: EN POLIETILENO CON CAPACIDADES DE 65 Y 100 LITROS
- BOMBA DE MEMBRANAS OU PISTON PARA CAUDALES DE 15 ASTRA 29 l/min E PRESSIONES DE 1 ASTRA 25 BAR
- 1 RUEDA EN EL MODEL 65 OU 2 RUEDAS EN LOS MODELOS CSD Y 100
- MOTOR A GASOLINA 1,5 cv ASTRA 5 cv
- MANDO REGULADOR PRESIÓN
- ACCESORIOS ADAPTABLES: ENROLADORE, LANÇA Y TUBO

MODELO MODEL MODÉLE MODELO	BOMBA			MOTOR		CAPACIDADE CAPACITY CAPACITÉ CAPACIDAD l	PESO WEIGHT POIDS PESO Kg	DIMENSÕES (MM) CXLXA
	MODELO MODEL MODÉLE MODELO	DÉBITO FLOW RATE DÉBIT CAUDAL L/min	PRESSÃO PRESSURE PRESSION PRESIÓN Bar	MODELO MODEL MODÉLE MODELO	POTÊNCIA POWER PUISSANCE POTENCIA hp			
CSD H3M	M29	29	30	HONDA	4	-	35	1050x700x1070
CSD H4P	APS41	41	40	HONDA	5	-	41	1050x700x1070
CSD H5L	T44	50	50	HONDA	5,5	-	42	1050x700x1070
65 HC	HOBBY	18	50	CM	1,5	65	30	1400x450x950
65 S3M	M29	29	30	SUMEC	3,8	65	38	1400x450x970
65 H3M	M29	29	30	HONDA	4	65	42	1400x450x970
100 TC	T12	15	25	CM	1,5	100	45	1570x600x720
100 S3M	M29	29	30	SUMEC	3,8	100	52	1570x600x800
100H3M	M29	29	30	HONDA	4	100	54	1570x600x800
100H4P	T44	50	50	HONDA	5,5	100	60	1570x620x820

Gravuras e dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio
Prints and technical data, subject to change without notice

Illustrations et données, soumises à alteration sans pré avis
Graburas y dados técnicos, sujetos a alteracion sin aviso prévio

Distribuidor - Distribuidor - Agent



TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apartado 33 - 2560-312 TORRES VEDRAS - Portugal
Telefones: Geral +351 261 335 620 - Dep. Comercial +351 261 335 621
Sec. Peças +351 335 622 - Ass. Técnica +351 261 335 623 - Fax: +351 261 335 625
www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt - comercial@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional N.º 14 - Km. 38 - 4705-630 TEBOSA - Braga
Telefone: +351 253 605-840 - Fax: +351 253 286-354 - joper@tomix.com.pt

TOMIX



PK 500



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- UNIDADE POLIVALENTE COM GRUPO MOTOR/BOMBA PARA PICKUP
- DEPÓSITO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE DE 500 LITROS
- DEPOSITO LAVA-MAOS EM POLIETILENO
- CHASSIS DE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO
- MOTOR A GASOLINA DE 4 A 9 cv
- BOMBA DE MEMBRANA OU PISTAO 29 A 71 l/min E 0 A 50 bar
- COMANDO REGULADOR DE PRESSÃO
- EQUIPAMENTO EM OPÇÃO: ENROLADOR



TECNICAL DATA

- UNIT EQUIPED WITH MOTORIZED HEAD FOR PICKUP
- TANK MADE IN POLYTHENE OF 500 LITERS CAPACITY
- HANDWASH TANK IN POLYTHENE
- CHASSIS MADE IN TUBULAR STEEL STRUCTURE
- TERMIC ENGINE 4 TO 9 hp
- PUMP MEMBRANE OR PISTON 29 TO 71 L/MIN E 0 TO 50 BAR
- PRESSURE REGULATOR
- OPTIONAL EQUIPMENT: COILS



Modelo	Bomba			Motor		Combustível	Dimensões (mm) CxLxL'xA	Peso Kg
	Tipo	Débito l/min	Pressão bar	Tipo	Potência cv			
500 H3M	M29	29	30	Honda	4	Gasolina	1350x1000x1200x950	145
500 H4P	APS41	41	40	Honda	5	Gasolina	1350x1000x1200x950	153
500 H7P	APS71	71	40	Honda	9	Gasolina	1350x1000x1200x950	170
500 HP63	P63	50	50	Honda	9	Gasolina	1350x1000x1200x950	170

GRAVURAS E DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
PRINTS AND TECHNICAL DATA, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

GRAVURAS Y DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERACION SIN AVISO PRÉVIO.
ILUSTRATIONS ET DONNÉES, SOUMISES À ALTERATION SANS PRÉ AVIS.

DISTRIBUIDOR - DEALER - AGENT - DISTRIBUIDOR

TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart.33 - 2560-312 - TORRES VEDRAS - Portugal
Telef. 261 335 620 - Fax 261 335 625 - www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional Nº14 - Km. 38 - 4700-895 TEBOSA - Braga
Telef. 253 605 840 - Fax 253 286 354 - joper@tomix.com.pt



ELEMENTS TECHNIQUES

- UNITE EQUIPEE AVEC MOTEUR/POMPE POUR PICKUP
- CUVE EN POLYÉTHYLÈNE AVEC CAPACITÉ DE 500 LITRES
- CUVE POUR NETTOYAGE DE MANS EN POLYETHYLENE
- CHÂSSIS EN STRUCTURE TUBULAIRE EN ACIER
- POMPE DE MEMBRANE OU PISTON AVEC DÉBIT DE 29 JUSQU'À 71 l/min E PRESSION DE 0 JUSQU'À 50 BAR
- REGULATEUR DE PRESSIÓN
- MOTEUR A BENZINE DE 4 JUSQU'À 5,5 ch
- EQUIPEMENT EN OPTION: DEVIDOIR A TUYAU



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- UNIDADE POLIVALENTE EQUIPADA COM MOTOR/BOMBA PARA PICKUP
- DEPÓSITO: EN POLIETILENO CON CAPACIDADES DE 500 LITROS
- DEPOSITO LAVA-MANOS EN POLIETILENO
- CHASSIS: ESTRUCTURA TUBULAR EN ACERO
- BOMBA DE MEMBRANAS OU PISTON PARA CAUDALES DE 29 ASTRÀ 71 l/min E PRESSIONES DE 0 ASTRÀ 50 BAR
- MANDO REGULADOR DE PRESIÓN
- MOTOR A GASOLINA DE 4 A 5,5 cv
- ACCESORIOS ADAPTABLES: ENROLADORES



Modelo	Bomba			Motor		Combustível	Dimensões (mm) CxLxL'xA	Peso Kg
	Tipo	Débito l/min	Pressão bar	Tipo	Potência cv			
500 H3M	M29	29	30	Honda	4	Gasolina	1350x1000x1200x950	145
500 H4P	APS41	41	40	Honda	5	Gasolina	1350x1000x1200x950	153
500 H7P	APS71	71	40	Honda	9	Gasolina	1350x1000x1200x950	170
500 HP63	P63	50	50	Honda	9	Gasolina	1350x1000x1200x950	170

GRAVURAS E DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
PRINTS AND TECHNICAL DATA, SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

GRAVURAS Y DADOS TÉCNICOS SUJEITOS A ALTERACION SIN AVISO PRÉVIO.
ILUSTRATIONS ET DONNÉES, SOUMISES À ALTERATION SANS PRÉ AVIS.

DISTRIBUIDOR - DEALER - AGENT - DISTRIBUIDOR



TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apart.33 - 2560-312 - TORRES VEDRAS - Portugal
Telef. 261 335 620 - Fax 261 335 625 - www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional Nº14 - Km. 38 - 4700-895 TEBOSA - Braga
Telef. 253 605 840 - Fax 253 286 354 - joper@tomix.com.pt