

JOPER



TG-3000


CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Grupo electro-bomba 12V ou 24V, 56 l/min., contador de litros (parcial e total), mangueira de 4 mts. e pistola automática.
- Filtro, válvula anti-retorno, válvula de corte geral, tampão fusível, válvula de respiro e tampão de enchimento de 3".

PT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidade (l)	Peso Bruto (Kg)	Tara (Kg)	Rodado	Pneus	Travões	Dimensões (m)			
							A	B	C	D
T-3000	3.000	4.500	1.160	Simples	11,5/80 x 15 (14)	Mecânico	4,77	3,20	1,75	1,83
T-5000	5.000	6.950	1.500	Simples	12,5/80 x 15,3 (14)	Mec. + Hidráulico	5,50	3,94	2,04	1,90

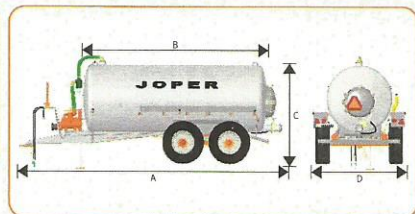

Gravuras e dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio

REBOQUES TANQUES PARA TRANSPORTE DE GASÓLEO

JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, S.A.

E.N. Nº 8-2 - Casal do Chafariz - Apartado 193
2565-646 - Ramalhal - TORRES VEDRAS - Portugal
Telefones: Geral: +351 261 330 900 - Fax: 261 330 905
Dep. Comercial: +351 261 330 901 - Fax: 261 330 904
Sec. Peças: +351 261 330 902 - Fax: 261 330 907
www.joper.com.pt - joper@joper.com.pt - comercial@joper.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional Nº 14 - Km. 38 - 4705-630 TEBOSA - Braga
Telefone: +351 253 605 840 - Fax: 253 286 354 - joper@tomix.com.pt

TG