

JOPER

CORTA MATOS
ROTARY CUTTERS
BROYEURS ROTATIFS
DESBROZADORAS

CMP
CMJ
CMM





● CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Fácil montagem em tratores equipados com sistema hidráulico de 3 pontos e 540 r.p.m. na tomada de força.
- Munhões tipo I ou II.
- Facas ou correntes de grande resistência ao choque e ao desgaste.
- Correntes de protecção na frente e na traseira.
- Patins reguláveis, para controlo de profundidade.

ACESSÓRIO FORNECIDO

- Veio de transmissão cardan protegido por parafuso fusível (CMP).
- Veio de transmissão cardan, com embraiagem de discos (CMJ e CMM).

EQUIPAMENTO EXTRA

- Veio de transmissão cardan, com embraiagem de discos (CMP).



● MAIN FEATURES

- Easy connection in all tractors equipped with 3 point-hitch hydraulic linkage and 540 r.p.m. P.T.O. Speed.
- Link pin cat I or II (optional).
- Blades or drains highly resistam to shock and wear.
- Front and rear protection chains.
- Depth control adjustable skids.

FITTING SUPPLIED

- Clutch on the P.T.O. driveshaft protected by fuse screw (CMP).
- Disc clutch on the P.T.O. driveshaft (CMJ and CMM).

OPTIONAL EQUIPMENT

- Disc clutch on the P.T.O. driveshaft (CMP).



● CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Attelage simple à tous les tracteurs équipés d'un attelage hydraulique à 3 points et P.D.F. 540 r.p.m.
- Axe d'attelage cat I ou II (en option)
- Bêches ou chaînes très résistantes au choc et à l'usure.
- Protecteurs à chaînes avant et à l'arrière.
- Patins réglables pour contrôle profondeur.

ACCESSOIRE FOURNIS

- Arbre de transmission avec boulon de cisailent (CMP).
- Embrayage à disques sur l'arbre de transmission cardan (CMJ et CMM).

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Embrayage à disques sur l'arbre de transmission cardan (CMP).



● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil enganche em tratores equipados com sistema hidráulico de 3 pontos y 540 r.p.m. en la toma de fuerza.
- Engache a 3 puntos cat I o II.
- Cuchillas o cadenas de grande resistencia a todo tipo de suelo.
- Cadenas frontales y traseras de protección.
- Patines regulables para control de profundidad.

ACESSÓRIO DE SÉRIE

- Transmisión cardan con fusible (CMP).
- Transmisión cardan con embargue (CMJ y CMM).

EQUIPAMIENTO EXTRA


- Transmisión cardan con embrague (CMP).



CMP-110



CMJ-130

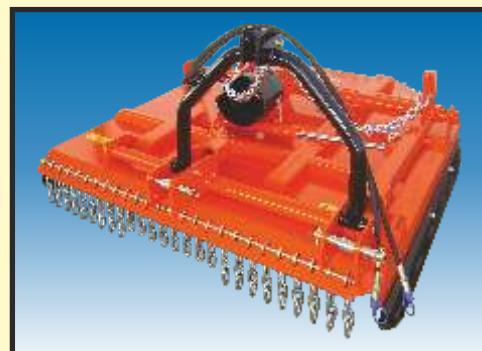

CMM-180H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO TYPE MODELE MODELO	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL ANCHURA DE TRABAJO (m)	NÚMERO DE FACAS NUMBER OF BLADES NOMBRE DE BÊCHES CANTIDAD DE CUCHILLAS	NÚMERO DE CORRENTES NUMBER OF CHAINS NOMBRE DE CHAINES CANTIDAD DE CADENAS	POTÊNCIA NECESSÁRIA REQUIRED POWER PUISSANCE NÉCESSAIRE POTENCIA NECESÁRIA		PESO WEIGHT POIDS PESO (Kg)
				(Kw)	(cv)	
CMP-95	0,95	2	2	11-18	15-25	145
CMP-110	1,10	2	2	11-18	15-25	185
CMP-125	1,25	2	2	15-22	20-30	210
CMP-140	1,40	3	3	18-26	25-35	272
CMJ-130	1,30	3	3	22-33	30-45	310
CMJ-150	1,50	3	3	30-41	40-55	400
CMJ-170	1,70	3	3	37-48	50-65	490
CMM-150	1,50	3	3	29-52	40-70	503
CMM-165	1,65	3	3	41-56	55-75	570
CMM-180	1,80	3	3	44-59	60-80	632

Gravuras e dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio - Prints and technical data, subject to change without notice
liustrations et données, soumises à alteration sans pré avis - Graburas y dados técnicos, sujeitos a alteración sin aviso prévio

Distribuidor - Dealer - Agent - Distribuidor

JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, S.A.

E.N. Nº 8-2 - Casal do Chafariz - Apartado 193
2565-646 - Ramalhal - TORRES VEDRAS - Portugal
Telefones: Geral: +351 261 330 900 - Fax: 261 330 905
Dep. Comercial: +351 261 330 901 - Fax: 261 330 904
Sec. Peças: +351 261 330 902 - Fax: 261 330 907
www.joper.com.pt - joper@joper.com.pt - comercial@joper.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional Nº 14 - Km. 38 - 4705-630 TEBOSA - Braga
Telefone: +351 253 605 840 - Fax: 253 286 354 - joper@tomix.com.pt