


JOPER

CHARRUAS VINHATEIRAS DE DISCOS
VINEYARD DISC PLOUGHS
CHARRUES VIGNERONNES À DISQUES
ARADOS VIÑEROS DE DISCOS

6/8D



8D - 22



● CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Fácil montagem em tratores equipados com sistema hidráulico de 3 pontos.
- Munhões tipo I ou II.
- Fácil transformação por troca dos corpos, para lavar para dentro (ESCAVA ou DESCABA) ou para fora (AMONTOA).
- Afição permitindo variar a largura do trabalho bem como o ângulo de trabalho dos discos.
- Apoiadas em chumaceiras de rolamentos totalmente protegidos.
- Discos lisos ou recortados em aço tratado de alta resistência.

EQUIPAMENTO EXTRA

- Montagem de mais dois discos com alongadores para obter uma maior largura de trabalho.

● MAIN FEATURES

- Easy connection in all tractors equipped with 3 point-hitch hydraulic system.
- Link pin cat I or II.
- Easy transformation for PLOUGHING BACK or EARTHING, by changing bodies.
- Easy setting of the working width and of the cutting angle.
- Supports provided with perfectly protected bearings.
- High resistance plain or cutted steel discs.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Assembly of extra discs with lengthening pieces in order to obtain a larger working width.

● CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Attelage simple à tous les tracteurs d'un attelage hydraulique à 3 points.
- Axe d'attelage cat I ou II.
- Transformation simple par échange des corps, on peut DECHAUSSER et CHAUSSER.
- Réglage facile de la largeur et de l'angle de travail.
- Supports avec coussinets parfaitement protégés
- Disques lisses ou découpés en acier traité à haute résistance.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Montage de deux autres disques avec pièces de liaison pour obtenir une largeur supérieure de travail.

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Facil enganche en tractores equipados con sistema hidráulico de 3 puntos.
- Enganche a 3 puntos cat I o II.
- Facil transformación por cambio de los cuerpos para DESAPORCAR y APORCAR.
- Regulación posibilitando variar la anchura de trabajo y el ángulo de corte de los discos.
- Apoyados en chumaceiras de rolamentos totalmente protegidos.
- Discos lisos o recortados, en acero tratado de grande resistencia.


EQUIPAMIENTO EXTRA

- Montaje de más 2 discos, para obtener una mayor anchura de trabajo.

6D - 22



6D - 20

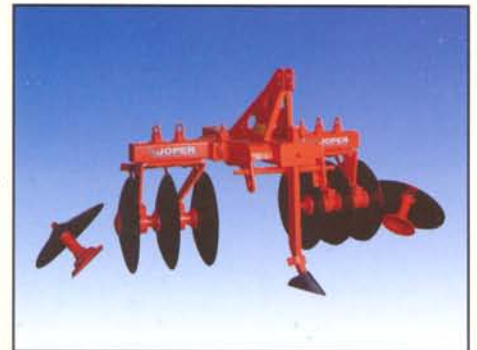

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNICAL CHARACTERISTICS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		PESO POIDS PESO (kg)
MODELO TYPE MODÈLE MODELO	NÚMERO DE DISCOS NUMBER OF DISCS NOMBRE DE DISQUES CANTIDAD DE DISCOS	DIAMETRO DOS DISCOS DISCS DIAMETER DIAMÈTRE DES DISQUES DIAMETRO DE LOS DISCOS (")	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL ANCHURA DE TRABAJO (m)	PROF. DE TRABALHO WORKING DEPTH PROF. DE TRAVAIL PROF. DE TRABAJO (cm)	DISTÂNCIA ENTRE DISCOS DISTANCE BETWEEN DISCS DISTANCE ENTRE DISQUES DISTANCIA ENTRE DISCOS (mm)	POTÊNCIA NECESSÁRIA REQUIRED POWER PUISSANCE NÉCESSAIRE POTENCIA NECESARIA (kw) (cv)		
6D - 18	6	18	1,25 - 1,70	18	200	18 - 37	25 - 50	254
6D - 20	6	20	1,30 - 1,75	20	200	22 - 44	30 - 60	263
6D - 22	6	22	1,35 - 1,80	22	200	26 - 52	35 - 70	276
8D - 18	8	18	1,70 - 2,00	18	200	26 - 44	35 - 60	282
8D - 20	8	20	1,75 - 2,05	20	200	29 - 48	40 - 65	294
8D - 22	8	22	1,80 - 2,10	22	200	33 - 52	45 - 70	312

- Gravuras e dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio
- Prints and technical data, subject to change without notice

- Illustrations et données, soumises à altération sans pré avis
- Graburas y dados técnicos, sujetos a alteración sin aviso prévio

Distribuidor - Dealer - Agent - Distribuidor

JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, Lda.

TELEFS.: Rede Geral 261 330 900 - Serv. Comerciais 261 330 901 - Sector de Peças 261 330 902
FAX: 261 330 905 - E.N. N.º 8, Km 44 - APART. 193 - 2564-911 TORRES VEDRAS - PORTUGAL

DELEGAÇÃO NORTE: E.N. N.º 14, Km 38 - 4700-895 TEBOSA - BRAGA
TELEF.: 253 605 840 - FAX: 253 286 354