



ESCARIFICADORES de Molas Duplas
Double Spring CULTIVATORS
CULTIVATEURS à Double Ressorts
CULTIVADORES con Muelles

EML
EM



EM - 9D



● CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Fácil montagem em tractores equipados com sistema hidráulico de 3 pontos
- Munhões tipo I ou II.
- Braços e bicos (reversíveis) em aço especial tratado de alta resistência.
- Braços apoiados em casquilhos de aço lubrificados.
- Molas de grande resistência.

EQUIPAMENTO EXTRA

- Rodas de tancharia para regulação da profundidade de trabalho.



● MAIN FEATURES

- Easy connection in all tractors equipped with 3 point-hitch hydraulic system.
- Link pins cat I or II.
- Tines and reversible points made of high resistant heat treated steel.
- Tines supported by steel lubricated hushings.
- High resistant springs.

OPTIONAL EQUIPMENT

- Adjustable wheels for depth control.



● CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Attelage simple à tous les tracteurs d'un attelage hydraulique à 3 points
- Axe d'attelage cat I ou II..
- Dents et socs (réversibles) en acier spécialement traité, à haute résistance.
- Dents soutenus sur coquilles d'acier, lubrifiées.
- Ressorts à haute résistance.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Petites roues réglables pour le contrôle de la profondeur.



● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil enganche en tractores equipados con sistema hidráulico de 3 puntos
- Enganche a 3 puntos cat I o II.
- Brazos y rejas (reversibles) en acero especial tratado de grande resistencia.
- Brazos apoyados en casquillos de acero, lubricados.
- Muelles de grande resistencia.


EQUIPAMIENTO EXTRA

- Ruedas de regulación de profundidad.

EML - 7D



EM - 5DLC

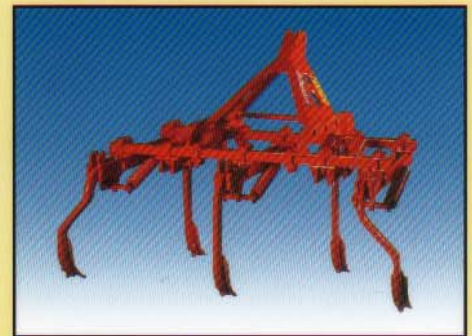

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARATERISTICAS TÉCNICAS

MODELO TYPE MODELO	NÚMERO DE DENTES NUMBER OF TINES NOMBRE DE DENTS CANTIDAD DE BRAZOS	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH LARGEUR DE TRAVAIL ANCHURA DE TRABAJO (m)	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFONDEUR DE TRAVAIL PROFUNDIDAD DE TRABAJO (cm)	POTÊNCIA NECESSÁRIA REQUIRED POWER PUISSANCE NÉCESSAIRE POTENCIA NECESARIA		PESO WEIGHT POIDS PESO (kg)
				(Kw)	(Cv)	
EML - 5D	5	1,30	20	11 - 18	15 - 25	145
EML - 5DL	5	1,45	20	11 - 18	15 - 25	149
EML - 7D	7	1,50	20	15 - 26	20 - 35	185
EML - 7DL	7	1,70	20	15 - 26	20 - 35	190
EM - 5D	5	1,25	30	22 - 29	30 - 40	208
EM - 5DL	5	1,45	30	22 - 33	30 - 45	214
EM - 5DC	5	1,25	30	22 - 29	30 - 40	204
EM - 5DLC	5	1,45	30	22 - 33	30 - 45	210
EM - 7D	7	1,70	30	29 - 37	40 - 50	286
EM - 7DL	7	1,85	30	29 - 37	40 - 50	290
EM - 7DC	7	1,70	30	29 - 37	40 - 50	283
EM - 7DLC	7	1,85	30	29 - 37	40 - 50	287
EM - 9D	9	2,40	30	37 - 51	50 - 70	360
EM - 9DC	9	2,40	30	37 - 51	50 - 70	356

- Gravuras e dados técnicos sujeitos a alteração sem aviso prévio
- Prints and technical data, subject to change without notice

- Illustrations et données, soumises à altération sans pré avis
- Graburas y dados técnicos, sujetos a alteración sin aviso prévio

Distribuidor - Dealer - Agent - Distribuidor

JOPER - Indústria de Equipamentos Agrícolas, S.A.

E.N. Nº 8-2 - Casal do Chafariz - Apartado 193
2565-646 - Ramalhal - TORRES VEDRAS - Portugal
Dep. Administrativo: Tel.: +351 261 330 900 - Fax: 261 330 905
Dep. Comercial: Tel.: +351 261 330 901 - Fax: 261 330 904
Sec. Peças: Tel.: +351 330 902 - Fax: 261 330 907
www.joper.com.pt - joper@joper.com.pt

DELEGAÇÃO NORTE: Estrada Nacional Nº 14 - Km. 38 - 4705-630 TEBOSA - Braga
Telefone: +351 253 605 840 - Fax 253 286 354 - joper@tomix.com.pt